


AKASAN®

COSMI-PAINT


COLORTEK®

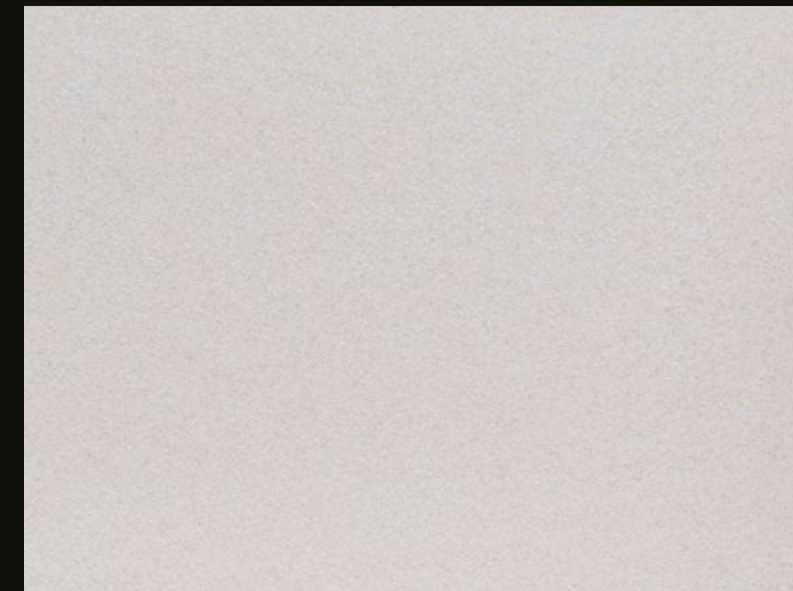

900/00-Universal
Base White, Additive 6



950/26-Latte
Base 117-1, Additive 6

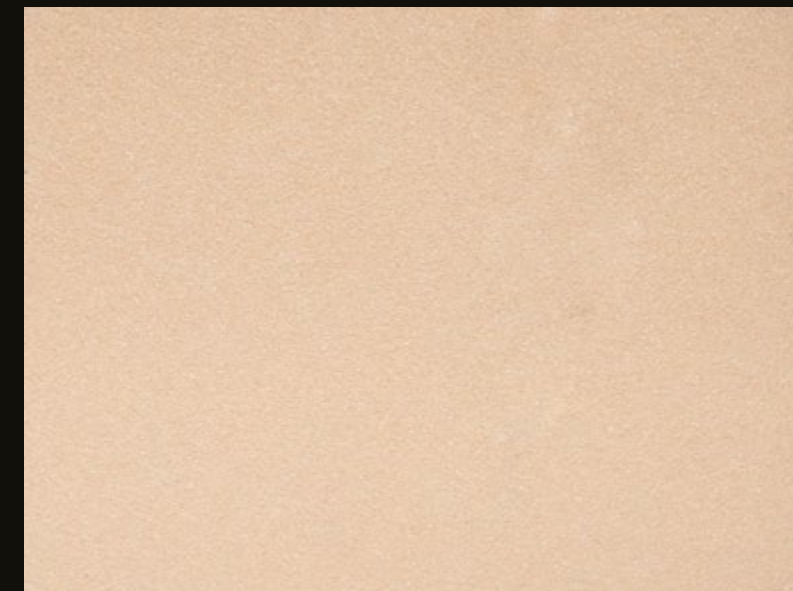

900/06-Blush
Base 123-1, Additive 6



950/30-Cocoa
Base 118-7, Additive 6



ENG

Akasan®

Akasan® is an interior decorative finish, enriched with precious metallic inserts creating a sort of "chromatic dispersion effect." Its range of 84 shades will help you create the perfect color scheme.

Technical Name
Polychromatic Paint.

- Key Properties**
- Unleaded
 - Water based
 - Washable (after full curing)
 - Odorless
 - 2 base color 900/00 Universal-950/00 Skin
 - Very low VOC content in compliance with:
 - EU directive 2010/79/EU
 - French decree No: 2011-321

- Pack Size**
- 1 US Quart - (1kg)
 - 1 US Gallon - (2.5 kg)
 - Additive 0.6 kg (for 1 Gallon)
 - Additive 0.24 kg (for 1 Quart)

Recommended Uses
Internal applications.

Type of Substrate
Plaster, embossed wall coverings, gypsum board, concrete, cement rendering, brick work and block work.

Finish
Cosmi-paint.


Coverage
6-8 m² per kg.

Drying Time
1-2 hours depending on ambient temperature and humidity.

Thinner
Up to 10% of clean water if needed (for spray application).

Preparation
All surfaces to be painted should be clean, dry and free from loose & flaking material. Rub down & rinse. Prime the substrate with COLORTEK® CO.SHEEN, CO.ACRYL or C1 Family.

Instructions
Stir well. Apply Akasan® by a splatter brush or with an spray-gun. For brush application, spread the product uniformly in order to avoid the formation of lumps on the surface. After 6 to 8 hours, when Akasan® has dried, apply the second coat in the same way. For spray application, dilute the product with approximately 10% water. Use a spray-gun with an upper tank and 2.5 mm

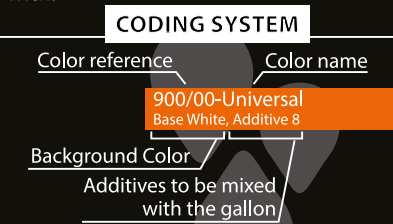

FR

Akasan®


Akasan® est une peinture de décoration intérieur enrichie avec des charges métalliques qui créent des effets spéciaux de dispersions chromatiques.

Nom Technique
Peinture polychrome.

- Propriétés**
- Ne contient pas de plomb
 - Produit en base eau
 - Lavable
 - Inodore
 - 2 couleur de base 900/00 Universal-950/00 Skin
 - Faible teneur en COV conformément aux:
 - Directive EU directive 2010/79/EU
 - Decret Français No: 2011-321

- Emballage**
- 1US Quart – (1kg)
 - 1US Gallon – (2.5 kg)
 - Additif 0.6 kg (pour 1 Gallon)
 - Additif 0.24 kg (pour 1 Quart)

Usage Recommandé
Application en intérieur.

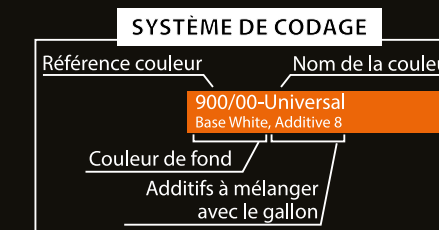

Types de Support
Enduit, ciment, plâtre et plaque de plâtre, anciennes peintures usuelles absorbantes, etc.

Finition
Peinture Cosmétique.

Rendement
6 à 8 m² par kg.

Temps de Séchage
Environ 1 à 2 heures en fonction des conditions climatiques et de la température ambiante.

Diluant
Diluer avec un maximum de 10% d'eau si nécessaire (pour l'application par pistolet).

Préparation du Support
Le support doit être dur, propre, sain, sec, cohésif et libre de toute matière telle que salpêtre, mousse, lichen ou autres microorganismes pouvant empêcher l'adhérence du produit sur le support. Dans un premier temps, appliquer la couleur appropriée de la sous-couche COLORTEK® CO.SHEEN, CO.ACRYL ou Famille C1.

Application
Secouer avant d'appliquer. Appliquer Akasan® en deux passes à l'aide d'une brosse ou d'un pistolet. Pour l'application à la brosse, étaler uniformément le produit afin d'éviter la formation de grumeaux sur la surface. Après 6 à 8 heures, une fois Akasan® ayant séché, appliquer une deuxième couche de la même manière. Pour l'application par pistolet, diluer le produit à un ration d'environ 10% d'eau et utiliser une buse de 2.5 mm de diamètre et une pression de 3/5 atmosphères, à une distance de 30-50 cm de la surface. Afin d'obtenir une couverture uniforme de la surface, appliquer la première couche en travaillant dans une direction horizontale et la seconde couche de façon verticale. Pour la protection de la surface, appliquer une couche de COLORTEK® 4005 matt, satiné ou brillant.

Recommandation
Il est recommandé d'installer un système d'illumination approprié afin de mettre en valeur l'effet métallique de Akasan®.

Nettoyage des Outils
Éliminer autant que possible le reste du produit de la surface des outils. Nettoyer ces derniers en les frottant vigoureusement avec de l'eau et du savon.
Ne pas vider les restes du produit dans égouts ou les voies d'eau.

Information Additionnelle
Le processus de fabrication de Akasan® est soumis au plus stricts contrôles de qualité certifiés conformes au standard ISO 9001:2008

Transport et Stockage
Stocker le produit à l'abri de l'humidité et des températures de gel.



COLORTEK®
Product designed in the EU




www.colortek.eu
info@colortek.eu



Synergy, Added Value, Continuous Improvement,
Diversity, Integrity, Social Responsibility.



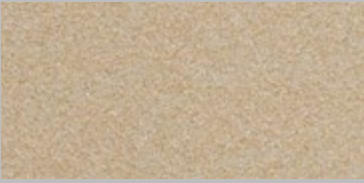


900/00-Universal
Additive 8



900/00-Universal



900/15-Like Linen
Additive 8

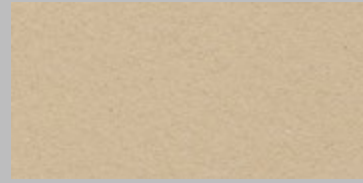

900/15-Like Linen



900/20-Ballerina
Additive 8



900/20-Ballerina



950/25-Dusty
Additive 8



950/25-Dusty



950/24-Bossanova
Additive 8



950/24-Bossanova



900/32-Privacy
Additive 8



900/32-Privacy



900/31-See Blue
Additive 8




900/31-See Blue



900/40-Warmup
Additive 8




800/74-Simply Clean

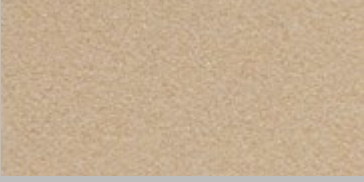

900/08-Waltz
Additive 8



900/08-Waltz

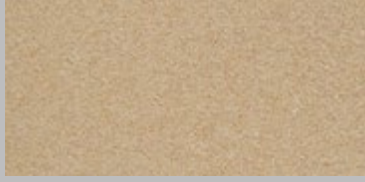

900/01-Spaghetti
Additive 8




900/01-Spaghetti



900/12-Silk Beige
Additive 8



900/12-Silk Beige

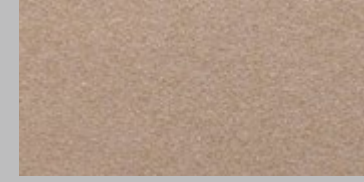

900/14-Taupe
Additive 8



900/14-Taupe



950/00-Skin
Additive 8




950/00-Skin



900/36-Engaged
Additive 8




900/36-Engaged

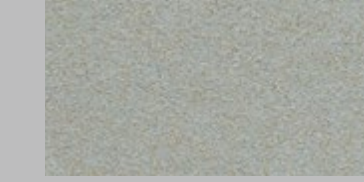


900/39-Oil Blue
Additive 8




900/39-Oil Blue

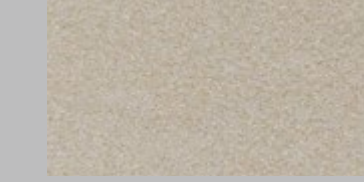

900/45-The Edge
Additive 8

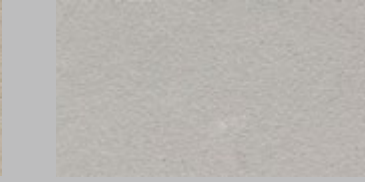

900/45-The Edge

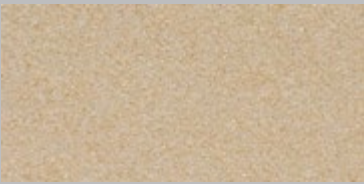

900/02-Blanc
Additive 8



900/02-Blanc




900/13-Almond
Additive 8



900/13-Almond



900/06-Blush
Additive 8

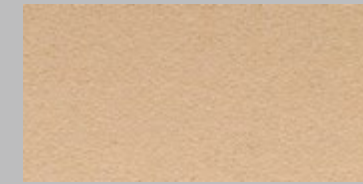

900/06-Blush



900/22-Nutshell
Additive 8



900/22-Nutshell



950/21-Addiction
Additive 8



950/21-Addiction



950/27-Flamenco
Additive 8



950/27-Flamenco



900/42-Ciel
Additive 8



900/42-Ciel



900/51-Shadow
Additive 8



900/51-Shadow



900/05-Paille
Additive 8



900/05-Paille



900/07-Cinnamon
Additive 8




900/07-Cinnamon



900/18-Warm Tan
Additive 8



900/18-Warm Tan

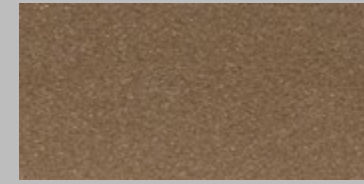


900/28-Cashmere
Additive 8



900/28-Cashmere



950/26-Latte
Additive 8

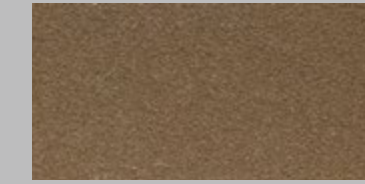

950/26-Latte



950/33-Crazy Love
Additive 8



950/33-Crazy Love



900/35-Heavenly
Additive 8




900/35-Heavenly



900/57-Late Night
Additive 8




900/57-Late Night

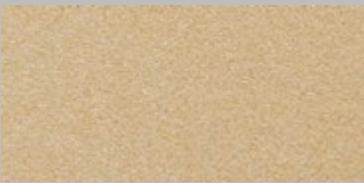


900/11-Allure
Additive 8




900/11-Allure

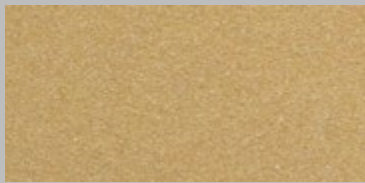


900/19-Spicy
Additive 8

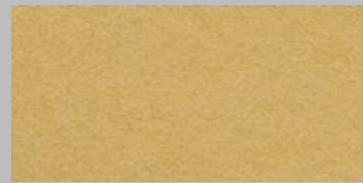


900/19-Spicy

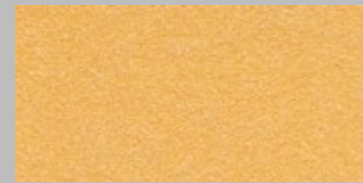

900/23-Bullions
Additive 8

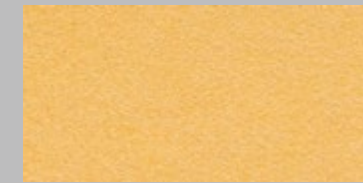


900/23-Bullions

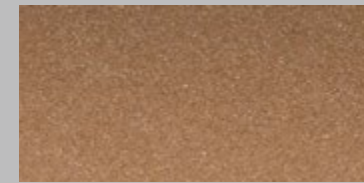

900/10-Brunette
Additive 8



900/10-Brunette

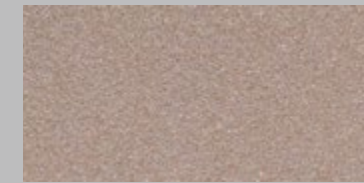

950/30-Cocoa
Additive 8



950/30-Cocoa



950/29-Apple Red
Additive 8




950/29-Apple Red



900/44-Acid Blue
Additive 8



900/44-Acid Blue

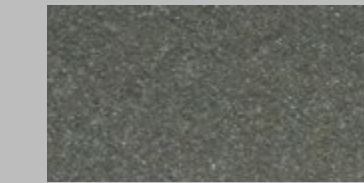

900/54-Licorice
Additive 8



900/54-Licorice